2021-10-28 09:45:23 1003

Fig.1

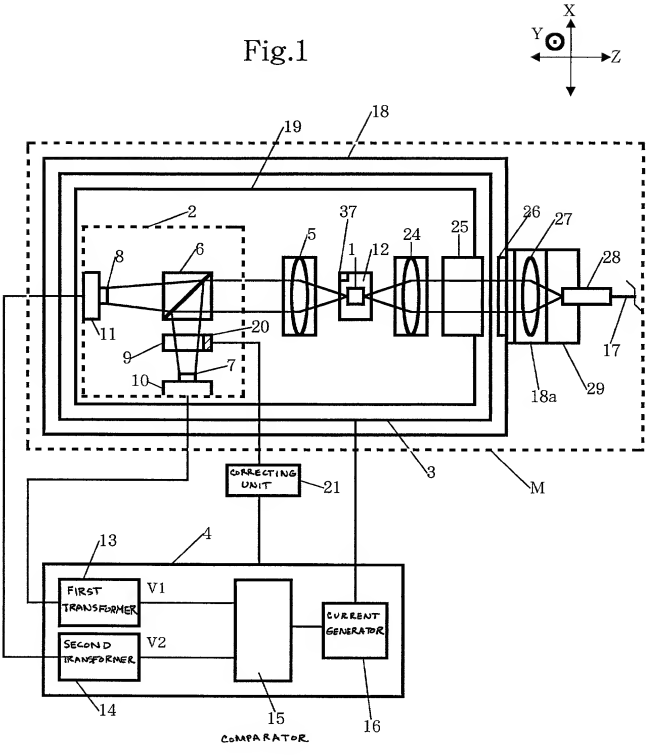

20070105.052345.001

Fig.2

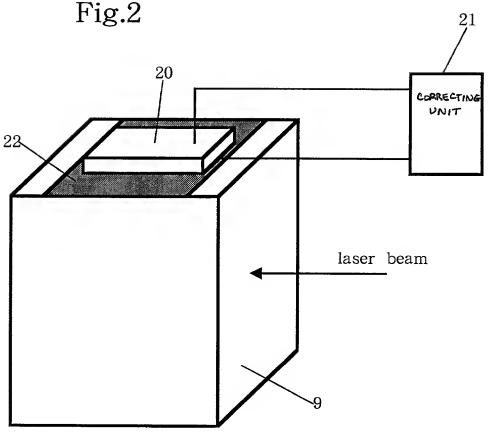

20070054300T
2020-10-05

Fig.3

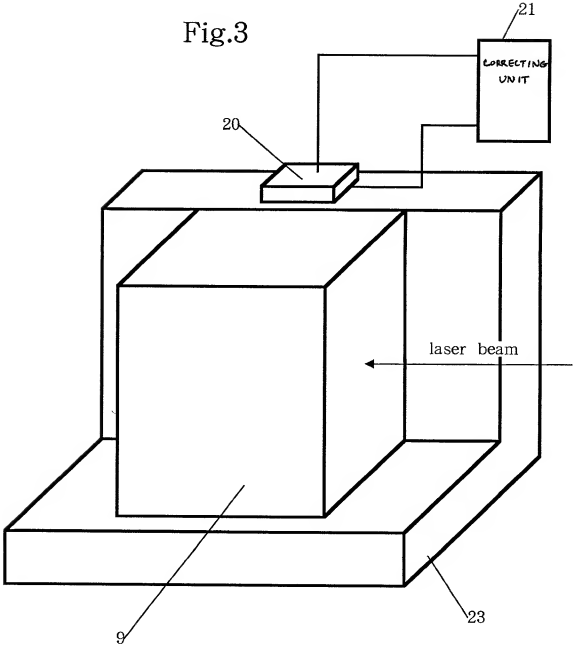

2020TO'05A2E00T

Fig.4

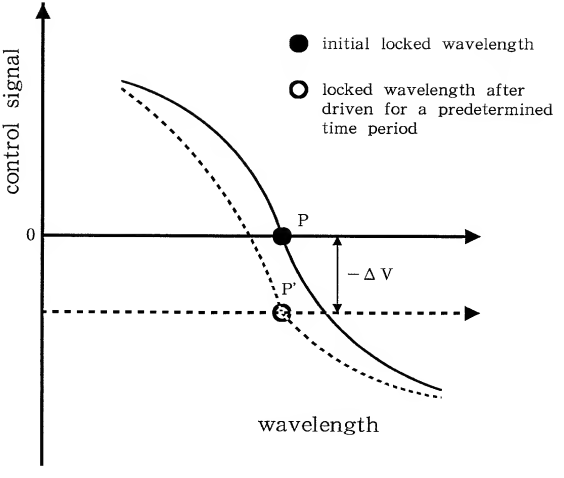

2020TO" 05H2E00T

Fig.5

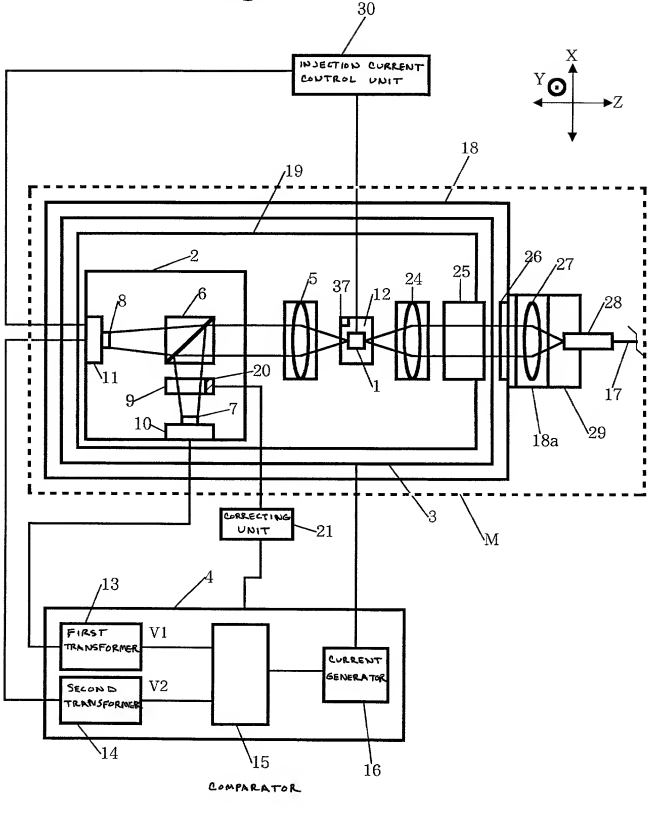

2020100-US-PCT-10034450-010202

Fig.6

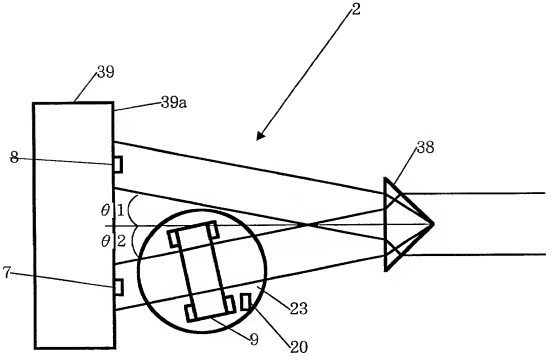

Fig.7

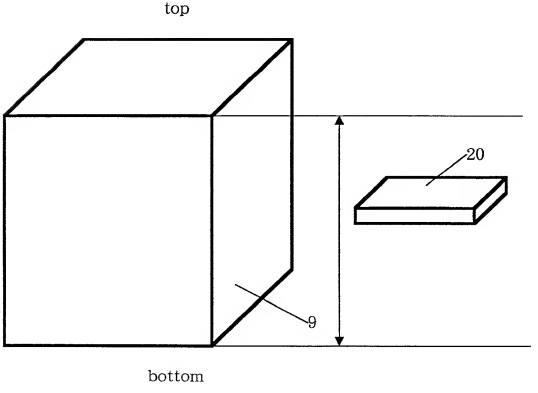

JP2010-245450-010202

Fig.8

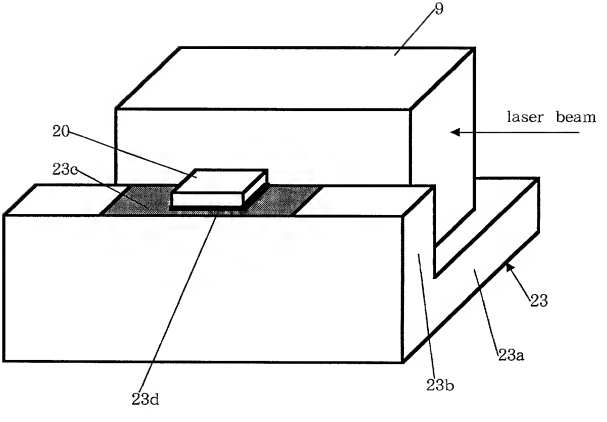

20020107.0524450.010200

2020-10-05 02:45:00.0

Fig.9 (A)

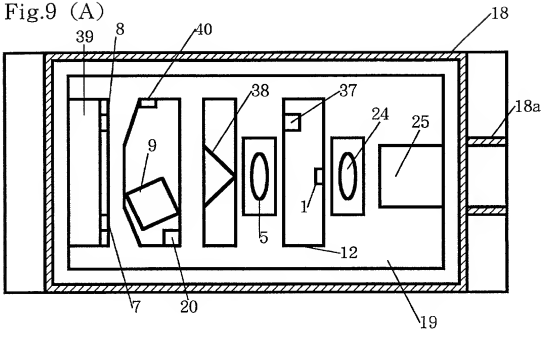

Fig.9 (B)

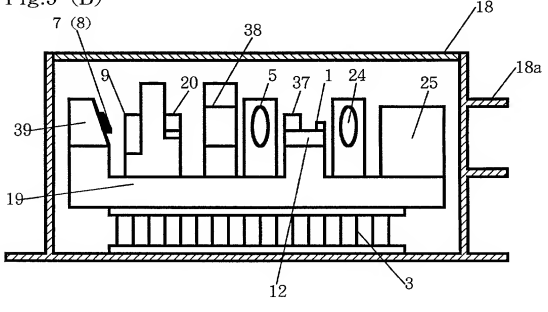

2020-10-05 02:32:00

Fig.10

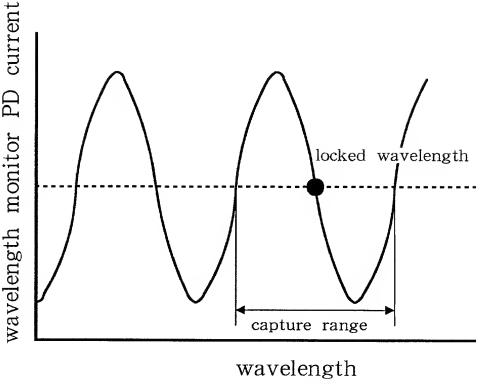

Fig.11

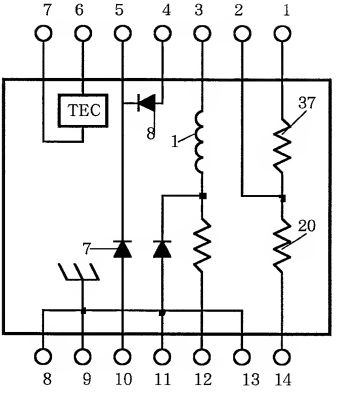

10032450 - 010202

20220105 0045 0010 2001



Fig.12 (A)



Fig.12 (B)

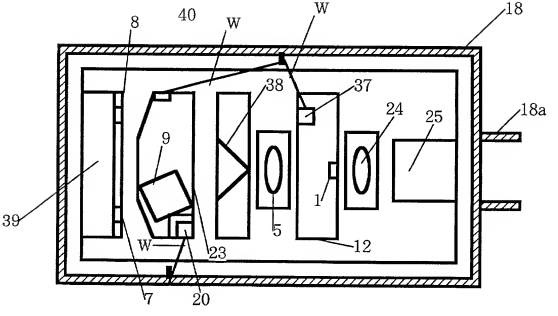

Fig.12 (C)

2020-010202-US-PCT-100244

Fig.13

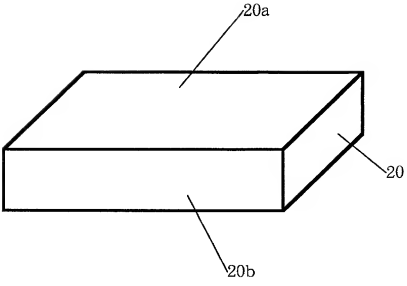

10024450 - 010202

Fig.14

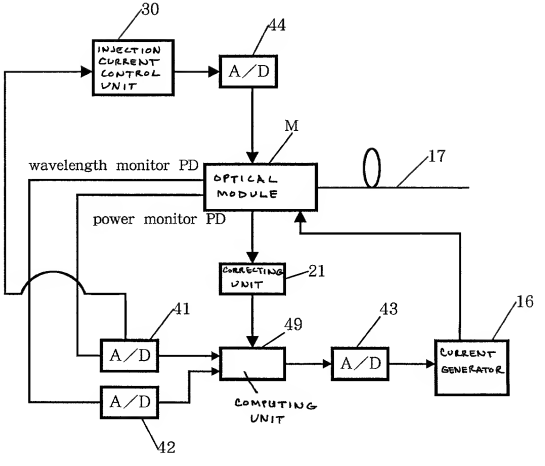

Fig.15

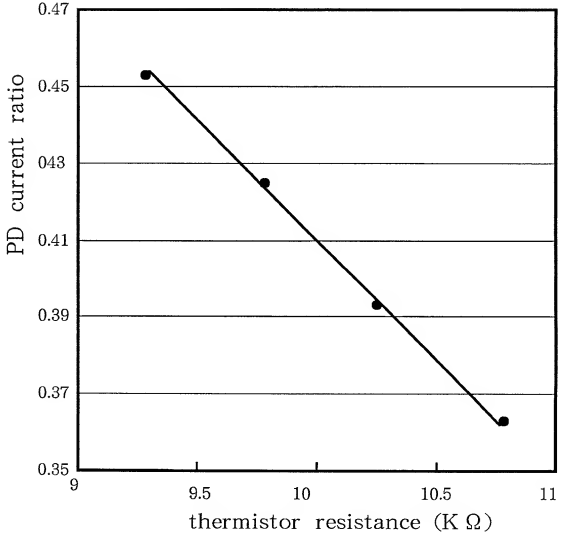

2020年10月5日2:00:01

2020FO*05th2E00T

Fig.16

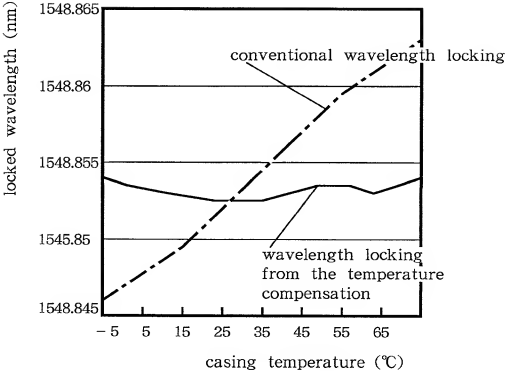

Fig.17

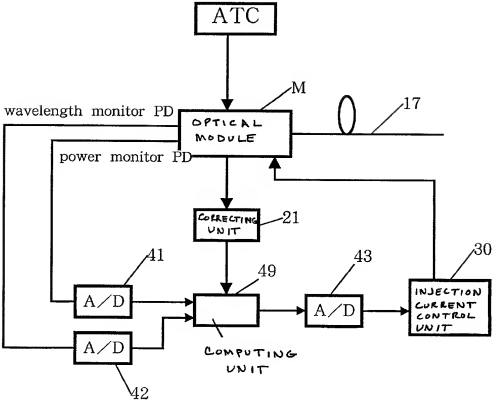

10032450.010202

2020-10-05T22:00:01

Fig.18

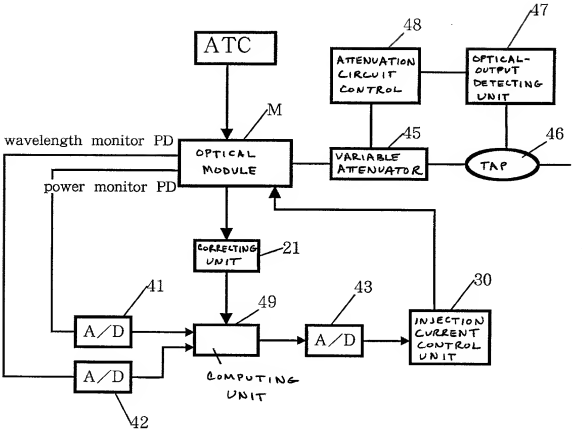

Fig.19

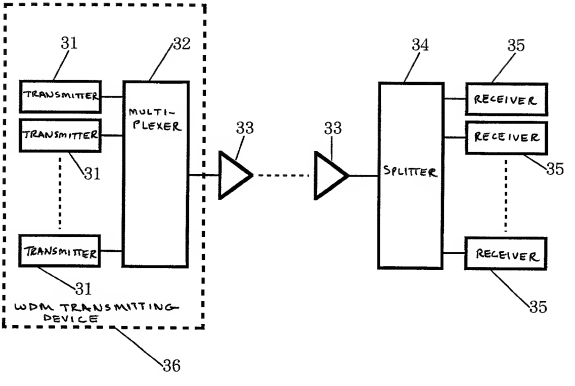

20201005.1002345

2020TO-054E003

Fig.20

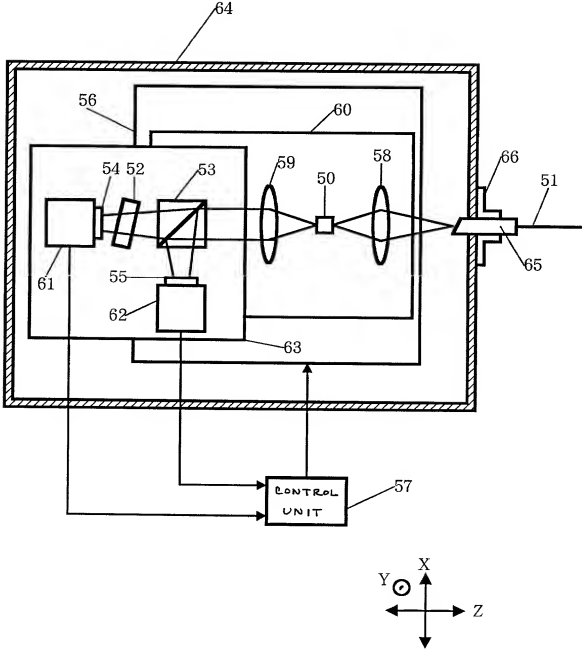

Fig.21

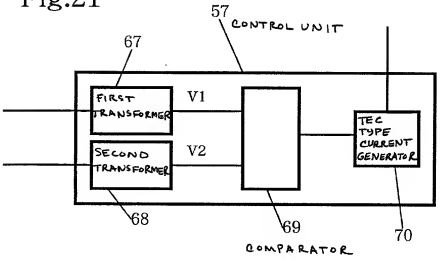

2020TO-05h2E00T

Fig.22

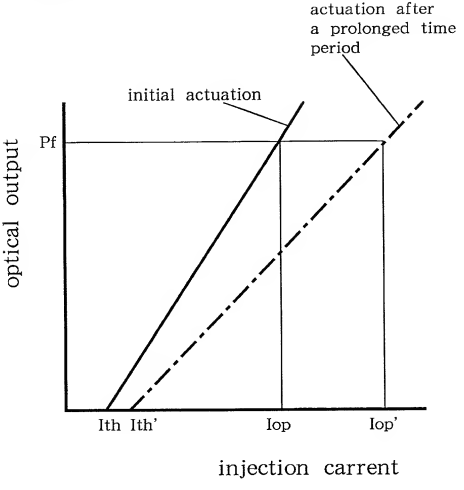

2002TO-05h2E00T

Fig.23

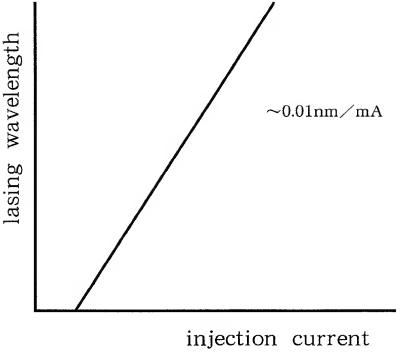

2020TO-054E2001

Fig.24

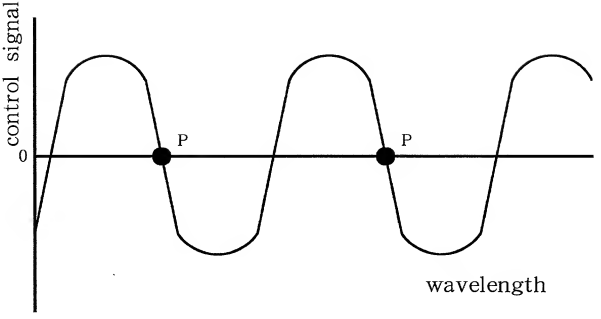

2020-10-05 23:00:01

Fig.25

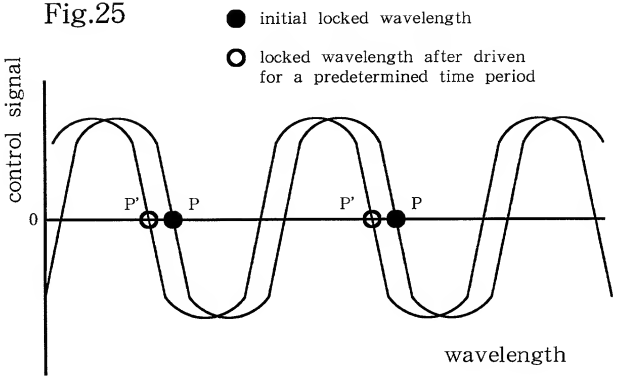

20201005th22001

Fig.26

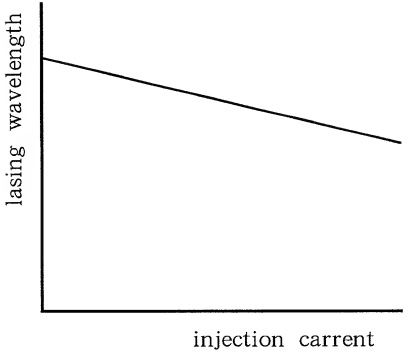

20020702 "OS4250OT

Fig.27

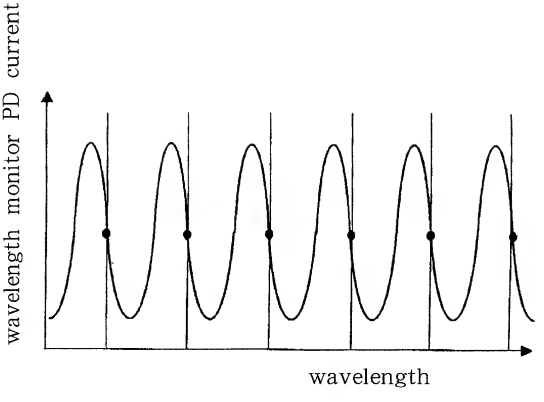

20070°05h2007

Fig.28

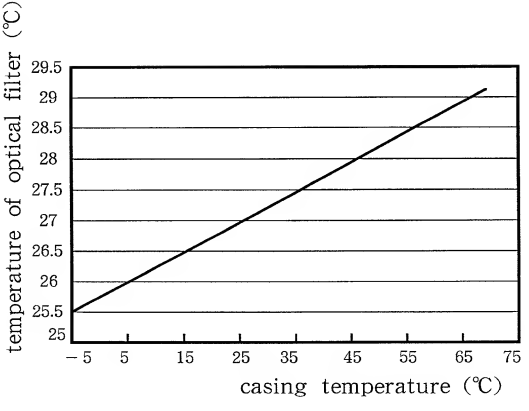
temperature of optical filter (℃)
29.5
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
−5
5
15
25
35
45
55
65
75
casing temperature (℃)

Fig.29

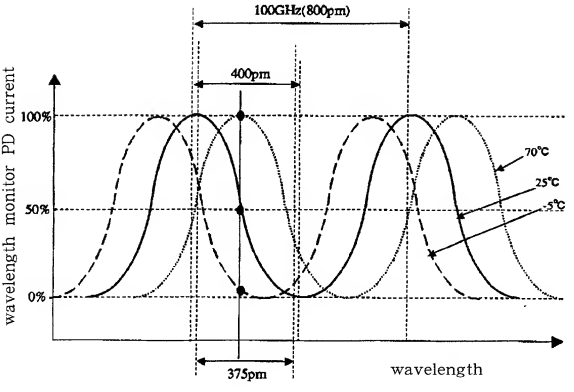
100GHz(800pm)
400pm
wavelength monitor PD current
100%
50%
0%
70℃
25℃
-5℃
375pm
wavelength